MODULOS.

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ MODULOVÉ DOMY

TECHNICKÝ POPIS

DŮM K DOKONČENÍ

WWW.MODULOS.CZ

V současné době se dřevo stává významným konstrukčním materiálem, zejména ve vztahu k jeho fyzikálně-statickým vlastnostem a ekologickým parametrům interiérového mikroklimatického komfortu.

Modulární systémová konstrukce je uzavřená, staticky funkční soustava navržená tak, aby vyhovovala nízkoenergetickému bydlení s ohledem na požární ochranu a zároveň splňovala tepelné a vlhkostní parametry. Svět začíná vnímat budoucnost modulárního bydlení.

VÝHODY A VYUŽITÍ

VÝHODY MODULÁRNÍHO BYDLENÍ

- rychlost výstavby
- variabilita
- nízké náklady na bydlení
- cenová dostupnost
- mobilita
- zakládání na zemní vruty
- bez použití ocelového rámu
- minimální stopa na životní prostředí

VYUŽITÍ MODULÁRNÍCH STAVEB

- celoroční bydlení
- kanceláře, rekreační objekty, školky, občanské stavby
- zahradní wellness, fitness

SKLADBA KONSTRUKCE

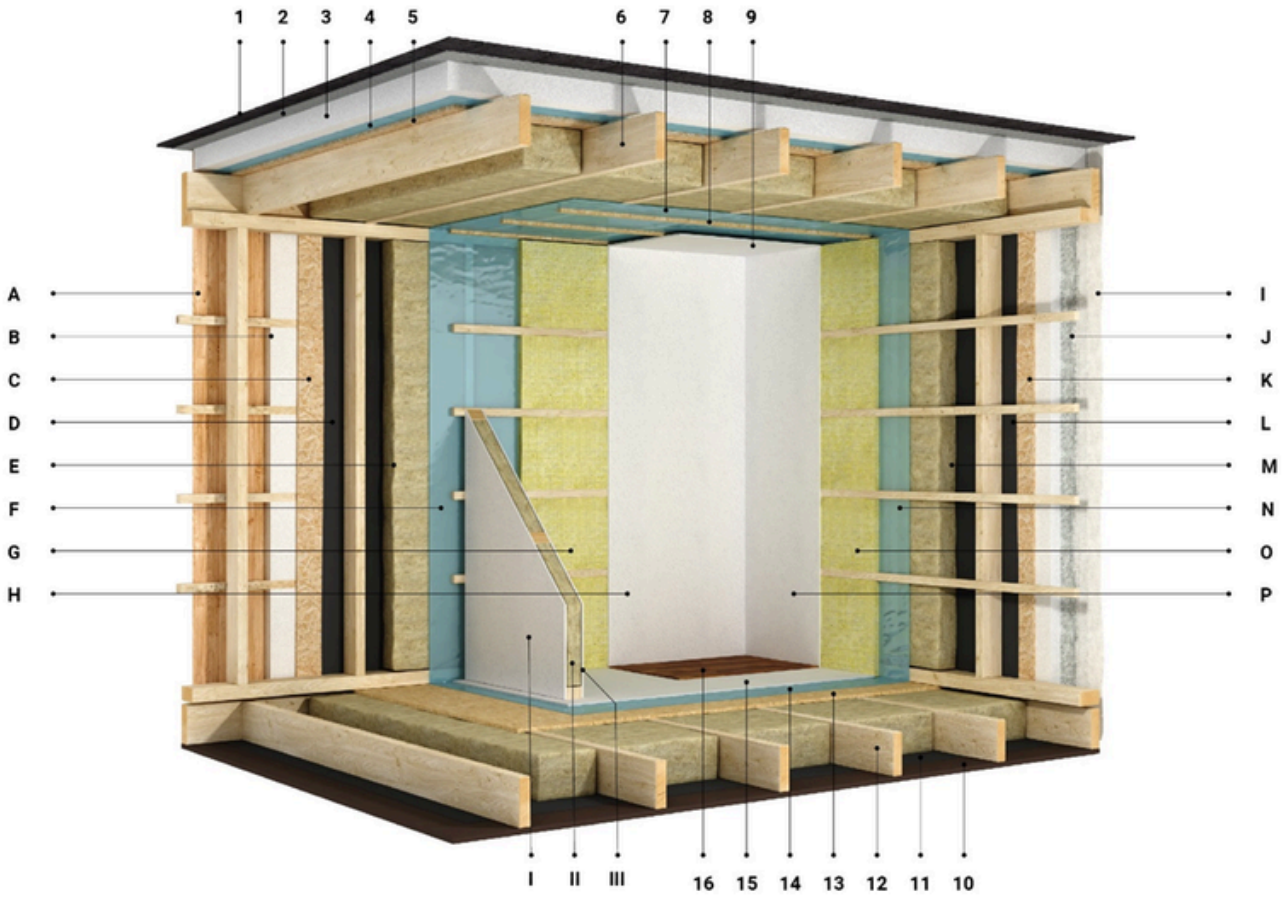

OBVODOVÁ STĚNA - PALUBKOVÝ OBKLAD

A.	Palubkový obklad	tl. 50mm
B.	Dřevěný rošt vyplněný EPS	tl. 60mm
C.	OSB deska	tl. 18mm
D.	Difúzní fólie WÜRTH Wütop Trio 140, 140g/m2	tl. 0,2mm
E.	KVH hranoly vyplněné minerální vatou	tl. 160mm
F.	Parozábrana WÜRTH Wütop DS 200	tl. 0,2mm
G.	Dřevěný rošt vyplněný minerální vatou	tl. 40-60mm
H.	Fermacell + bílá malba	tl. 12mm

OBVODOVÁ STĚNA - FASÁDA

I.	Silikonová fasádní omítka (bíla)	
J.	EPS	tl. 80mm
K.	OSB deska	tl. 18mm
L.	Difúzní folie WÜRTH Wütop Trio 140, 140g/m2	tl. 0,2mm
M.	KVH hranoly vyplněné minerální vatou	tl. 160mm
N.	Parozábrana WÜRTH Wütop DS 200	tl. 0,2mm
0.	Dřevěný rošt vyplněný minerální vatou	tl. 40-60mm
P.	Fermacell + bílá malba	tl. 12mm

STROP

1.	Vícevrstvá PVC hydroizolační krytina	
2.	Syntetická geotextílie 300g/m²	
3.	EPS 150 S (spád)	tl. 140-100mm
4.	Parozábrana WÜRTH Wütop DS 200	tl. 0,2mm
5.	OSB deska	tl. 18mm
6.	KVH hranoly vyplněné minerální vatou	tl. 220mm
7.	Parozábrana Parozábrana WÜRTH Wütop DS 200	tl. 0,2mm
8.	Dřevěný rošt OSB	tl. 22mm
9.	Fermacell + bílá malba	tl. 12mm

PODLAHA

10.	Voděvzdorná překližka	tl. 15mm
11.	Difúzní fólie WÜRTH Wütop Trio 140, 140g/m2	tl. 0,2mm
12.	KVH hranoly vyplněné minerální vatou	tl. 220mm
13.	OSB deska	tl. 18mm
14.	WÜRTH Wütop DS 200	tl. 0,2mm
15.	Fermacell	tl. 12mm
16.	Podlahová krytina	

PŘÍČKY

I.	Fermacell + malba bílá	tl. 12mm
II.	KVH hranoly vyplněné minerální vatou	tl. 100mm
III.	Fermacell + malba bílá	tl. 12mm

MODULOS
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ MODULOVÉ DOMY

SEDLOVÁ STŘECHA

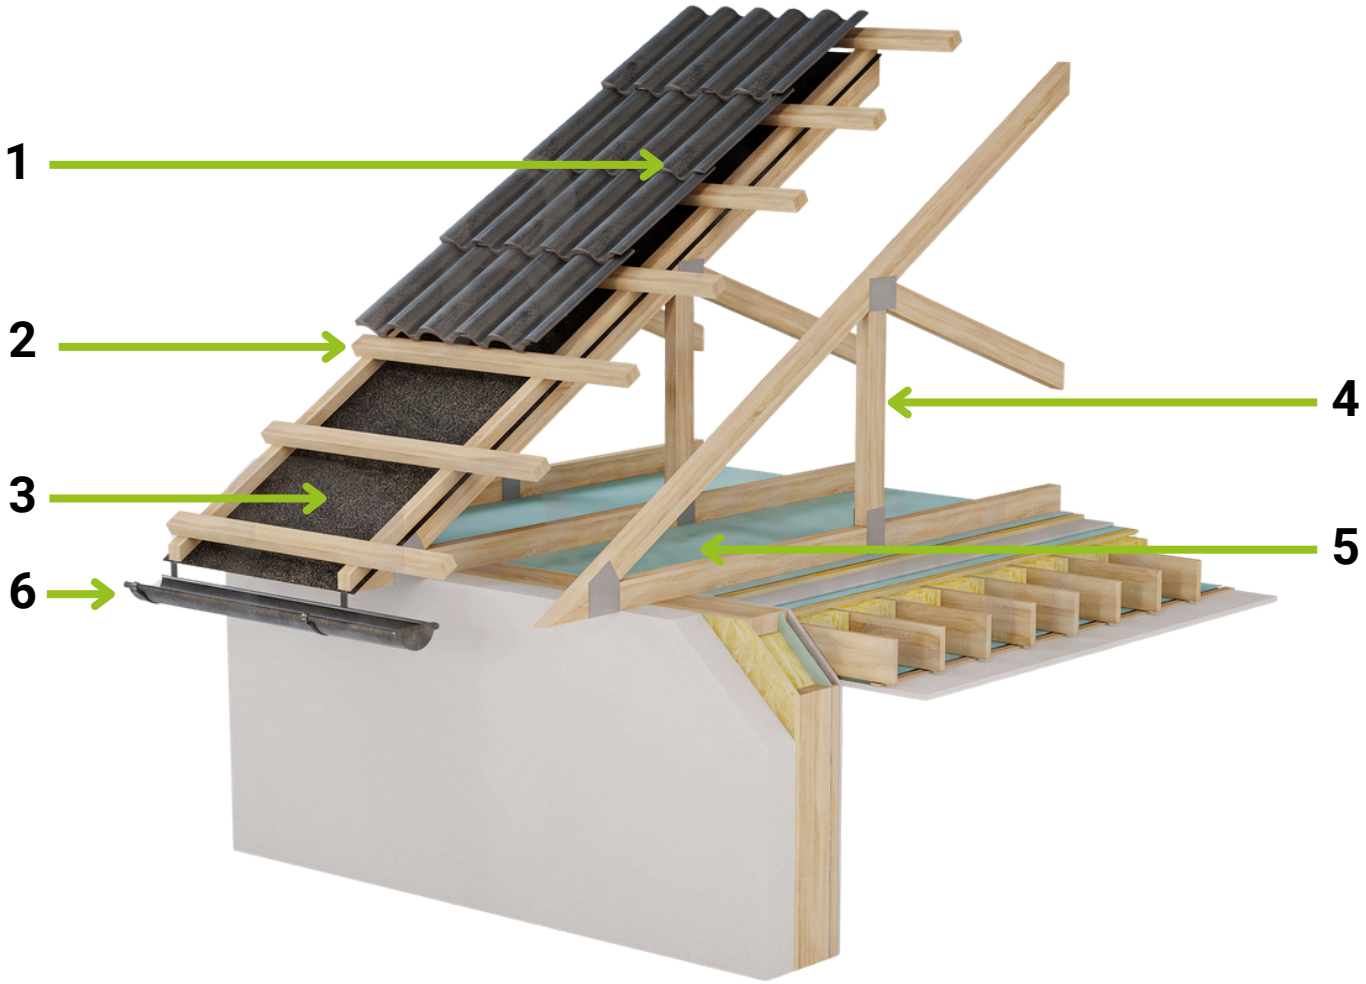

1) Lehká střešní krytina (tl. 0,45 - 0,55mm)
2) Střešní laťování - latě + kontralatě (40x60mm)
3) Difuzní fólie WÜRTH Wütop Trio 140, 140g/m2 (tl. 0,2mm)
4) Příhradové vazníky (45x120mm)
5) Parozábrana WÜRTH Wütop DS 200 (tl. 0,2mm)
6) Okapový svod

MODULOS
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ MODULOVÉ DOMY

POUŽITÉ MATERIÁLY

RÁM

Celodřevěná konstrukce ze smrkových KVH hranolů. Difúzně uzavřená konstrukce opatřená fasádní silikonovou omítkou či dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu.

KONSTRUKCE

Nosnou konstrukci tvoří smrkové KVH hranoly, které jsou spojovány kvalitními tesařskými vruty do rámové konstrukce vyplněné minerální vatou, opatřené hydroizolační vrstvou a opláštěné příslušnými deskovými materiály včetně finální povrchové vrstvy.
Zde vám představujeme hlavní konstrukční deskové materiály - OSB desky z orientovaných plochých třísek a sádrovláknité desky - FERMACELL. V obou případech se jedná o certifikované materiály, které konstrukci dodávají vysokou stabilitu a bezpečnost, jsou zdravotně nezávadné, mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, akustické parametry a vysokou požární odolnost. Standardní výška stropu je 2500 mm.

STŘECHA

Standardně plochá střecha opatřená vícevrstvou syntetickou hydroizolační folií Sikaplan 15 G na bázi špičkového polyvinylchloridu. Součástí tohoto foliového systému jsou poplastované plechy, ze kterých se zhotoví veškeré klempířské prvky, které jsou k realizaci střechy potřeba. Horkovzdušné přivaření foliových pasů na tyto klempířské prvky zaručuje pevnost jako u samotného materiálu. Pokládka foliové krytiny je provedena autorizovanou izolatérskou firmou. Střešní plášť je rovněž zateplen izolačními deskami, které jsou vyrobeny z pěnového polystyrenu. Střecha může být připravena pro tzv. zelenou střechu.

SVOD VODY, OKAPY

Okapy jsou vyrobeny z pozinkované oceli s dodatečnou ochranou proti korozi ve formě organické povrchové úpravy v tloušťce 25-50 mikronů v široké škále barev.

POUŽITÉ MATERIÁLY

RÁM

Celodřevěná konstrukce ze smrkových KVH hranolů. Difúzně uzavřená konstrukce opatřená fasádní silikonovou omítkou či dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu.

KONSTRUKCE

Nosnou konstrukci tvoří smrkové KVH hranoly, které jsou spojovány kvalitními tesařskými vruty do rámové konstrukce vyplněné minerální vatou, opatřené hydroizolační vrstvou a opláštěné příslušnými deskovými materiály včetně finální povrchové vrstvy.
Zde vám představujeme hlavní konstrukční deskové materiály - OSB desky z orientovaných plochých třísek a sádrovláknité desky - FERMACELL. V obou případech se jedná o certifikované materiály, které konstrukci dodávají vysokou stabilitu a bezpečnost, jsou zdravotně nezávadné, mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, akustické parametry a vysokou požární odolnost. Standardní výška stropu je 2500 mm.

STŘECHA

Standardně plochá střecha opatřená vícevrstvou syntetickou hydroizolační folií Sikaplan 15 G na bázi špičkového polyvinylchloridu. Součástí tohoto foliového systému jsou poplastované plechy, ze kterých se zhotoví veškeré klempířské prvky, které jsou k realizaci střechy potřeba. Horkovzdušné přivaření foliových pasů na tyto klempířské prvky zaručuje pevnost jako u samotného materiálu. Pokládka foliové krytiny je provedena autorizovanou izolatérskou firmou. Střešní plášť je rovněž zateplen izolačními deskami, které jsou vyrobeny z pěnového polystyrenu. Střecha může být připravena pro tzv. zelenou střechu.

SVOD VODY, OKAPY

Okapy jsou vyrobeny z pozinkované oceli s dodatečnou ochranou proti korozi ve formě organické povrchové úpravy v tloušťce 25-50 mikronů v široké škále barev.

FASÁDA

Ve standardu je bílá silikonová fasádní omítka značky WEBER, mezi jejíž výhody patří rychlá a snadná aplikace, vysoká odolnost proti klimatickým podmínkám, barevná stálost, pružnost a v neposlední řadě také omyvatelnost.
Za příplatek lze měnit barvu fasády nebo instalovat:

- Palubkový fasádní systémv provedení ze smrkového nebo modřínového dřeva. Provětrávaná fasáda montovaná na rošt z dřevěných hranolů. Ve spojení s olejovou ochrannou lazurou, dosahují palubky dlouhé živostnosti.
- Kompaktní desky FUNDERMAX v různém barevném provedení

OKNA

Plastová okna od českého výrobce TERMOLUX. Tato okna jsou vyrobena ze sedmikomorových plastových profilů KVINTERM 2+ bez příměsí recyklátů. Šířka a rozložení sedmi komor snižují prostup tepla profilem na minimum a spolu s větším zapuštěním izolačního trojskla do křídlového profilu nadstandardně zabezpečuje požadavky stávajících norem. Minimalizováno je tak nebezpečí tvorby nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně rámů, křídel i trojskla. Máte možnost výběru z mnoha dekorů a barev.

Vlastnosti:

·sedmikomorový rám třídy A s výbornými izolačními vlastnostmi Uf = 1,08 W/m2.K
·zasklení izolačním trojsklem Ug = 0,7 – 0,4 W/m2.K, které splňuje náročné požadavky tepelné izolace
·zapuštěné izolační sklo s teplými rámečky omezující rosení oken
·EKOPROFIL - BEZ POUŽITÍ RECYKLÁTU A OLOVA

IZOLAČNÍ TROJSKLO

Izolační trojskla jsou již dnes standardem a jejich podíl stále stoupá. V našich klimatických podmínkách jsou trojskla ve většině případů nejvhodnějším typem zasklení, ať už se jedná o novostavby nebo kompletní rekonstrukce obvodových plášťů domů a budov. Technologie výroby a konstrukce vychází z izolačních dvojskel, ovšem použitím třetí tabule skla získáte navíc výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti celého okna a možnosti výrazných hlukových útlumů.

Vlastnosti:

- Výborně zabraňuje úniku tepla
- Koeficient prostupu tepla Ug=0,7 až 0,4 W/(m2K)
- Skvělé protihlukové vlastnosti
- Omezení tvorby kondenzátu na vnitřní straně oken (rosení oken)

VSTUPNÍ DVEŘE

Hliníkové vstupní dveře řady ALUPROF vybavené tří a vícebodovými zámky, která díky novým izolačním materiálům přináší výborný poměr ceny a výkonu. Systém poskytuje vynikající tepelnou techniku a těsnost, které jsou obvyklé u vyšších řad. Vstupní dveře mají následující vlastnosti:

•Výborná akustická izolace až 46 dB
•Splňují vysokou úroveň proti vloupání kategorie až RC3
•Tříkomorová konstrukce s extra izolačními prvky
•Perfektní vodotěsnost a neprůvzdušnost

STANDARDNÍ VELIKOST A BARVA VSTUPNÍCH DVEŘÍ

BARVA: venku ANTRACIT / zevnitř ANTRACIT
V ceně standardu jsou tyto vstupní dveře:
HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 900x2100 1/3 mléčné sklo – barva antracit/antracit 7016

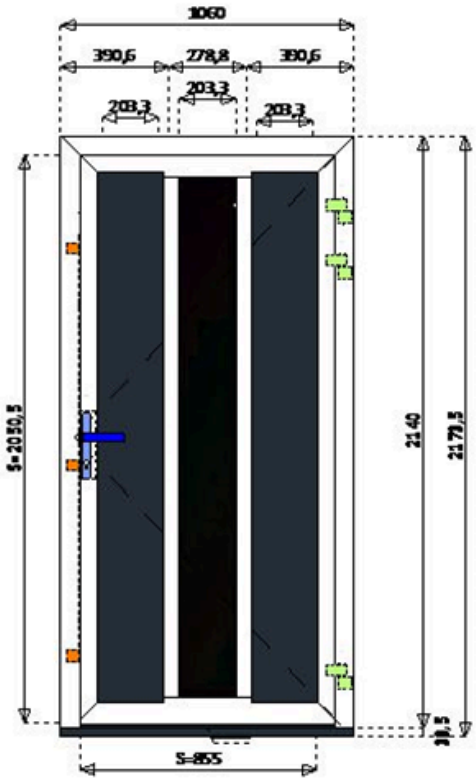

Vstupni dvere 1-kridle leve otevirave dovnitr s prahem
SYSTÉM: MB-79N ST
Rozměry: B=1 060mm, H=2 140mm + 34mm
Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD

Kování:
3 panty 2 dílné Wala WX – RAL 7016
Tříbodový automatický zámek FUHR 833, typ 4 , protiplech vložka s bezpečnou funkcí (odemknutí i při klíči z druhé strany)
Klika / Klika Messenburg **silver look F1**

Pod prahem rozsireni 34mm – RAL 7016mat

STANDARDNÍ VELIKOST A BARVA OKEN

BARVA: venku ANTRACIT / zevnitř BÍLÁ
„NAŠE SESTAVA“ – 1500x2100 fix + 900x2100 balkonové dveře

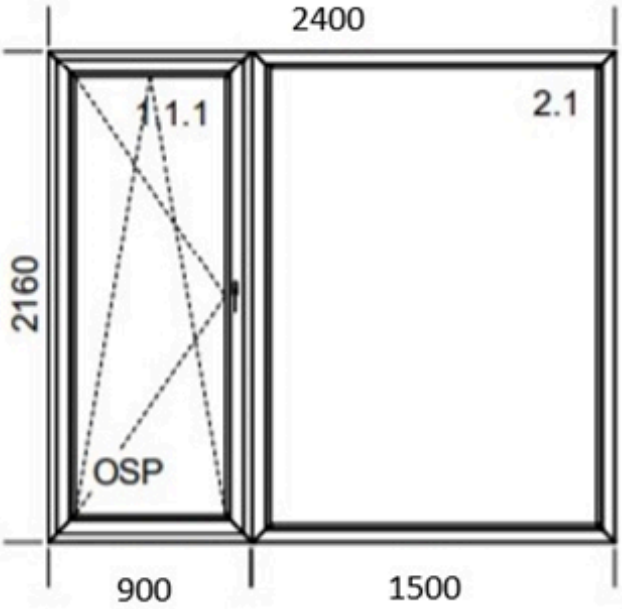

Popis pozice: Profil: **Kvinterm**
Šířka x Výška [mm]: 2400 x 2160
Barva vnější: Antracit. šedá
Barva vnitřní: Bílá
Barva jádra: Bílá
1x typ: Balkón 5110/5210
1x typ: Okno 5120 FIX
Sklo, výplň:
trojsklo Ug=0,7W/m2.K čiré nad 2,5m2
rámek: černý SwA
Kování:
1 x OS BD MIKRO
1x Madélko ocel (F9)
1x okenní klika Secustic Atlanta bílá
Těsnění: černé
1 x Spoj.profil 2mm antracit.šedá/bílá

OKNO OTEVÍRAVÉ 600x600

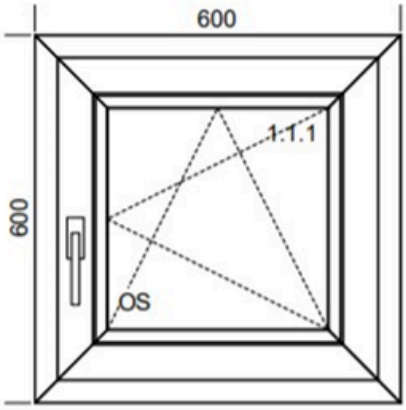

Popis pozice: Profil: **Kvinterm 2+**

Šířka x Výška [mm]: 600 x 600
Barva vnější: Antracit. šedá
Barva vnitřní: Bílá
Barva jádra: Bílá
1x typ: Okno 5110/5210
Sklo, výplň:
trojsklo Ug=0,6W/m2.K čiré
rámek: černý SwA
Kování:
1 x OS MIKRO + DFE
1x okenní klika Secustic Atlanta bílá
Těsnění: černé

OKNO OTEVÍRAVÉ 1500x1200

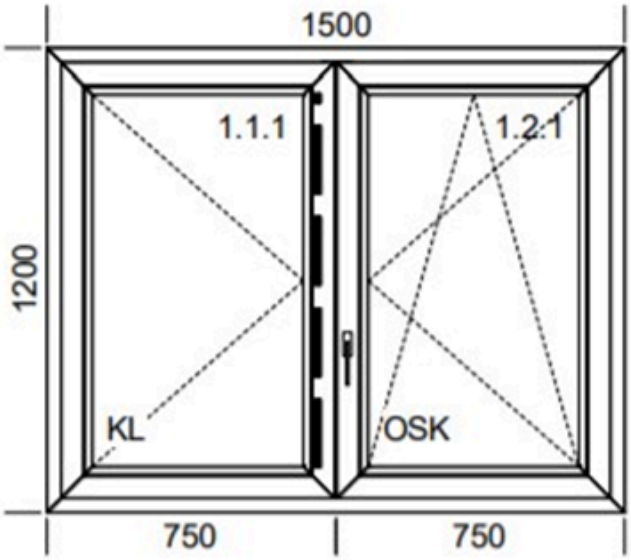

Popis pozice: Profil: **Kvinterm 2+**

Šířka x Výška [mm]: 1500 x 1200
Barva vnější: Antracit. šedá
Barva vnitřní: Bílá
Barva jádra: Bílá
1x typ: Okno 5110/5210
Sklo, výplň:
trojsklo Ug=0,6W/m2.K čiré
rámek: černý SwA
Kování:
1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE
1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo + DFE
1x okenní klika Secustic Atlanta bílá
Těsnění: černé

OKNO SKLOPNÉ 1200x600

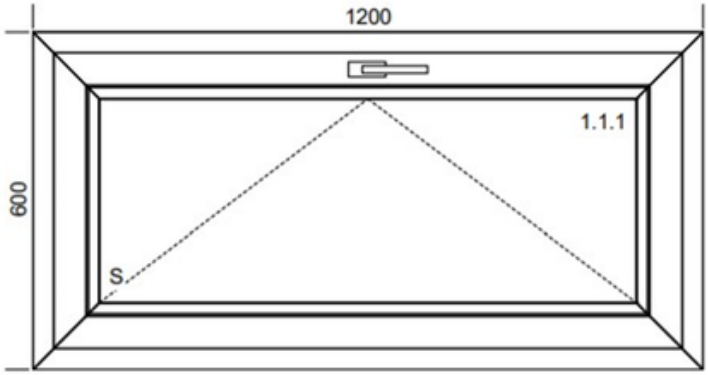

Popis pozice: Profil: **Kvinterm 2+**

Šířka x Výška [mm]: 1200 x 600
Barva vnější: Antracit. šedá
Barva vnitřní: Bílá
Barva jádra: Bílá
1x typ: Okno 5110/5210
Sklo, výplň:
trojsklo Ug=0,6W/m2.K čiré
rámek: černý SwA
Kování:
1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K
1x okenní klika Secustic Atlanta bílá
Těsnění: černé

OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ

Venkovní okenní parapety a oplechování jsou pro váš dům vyrobeny z pozinkovaného plechu v barvě RAL. Vše je prováděno technologii COIL COATING. Ta zajišťuje materiálu trvalý a pevný povlak s dlouholetou životností.

Venkovní elektrické žaluzie nebo rolety

Za příplatek lze nechat instalovat venkovní žaluzie a rolety kompletně včetně elektroinstalace, ovládání, zabudování do fasády a samostatného jističe

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Interiérové dveře nejsou součástí dodání modulu NA DOKONČENÍ. Standardní výška je 197cm.

PODLAHA

Podlahová krytina není součástí dodání modulu NA DOKONČENÍ. Ve všech místnostech je podlaha ukončena.

VNITŘNÍ PARAPETY

Vnitřní parapety nejsou součástí dodání modulu NA DOKONČENÍ.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění není součástí dodání modulu NA DOKONČENÍ.

Za příplatek lze udělat certifikovaný nehořlavý prostup pro krbová kamna.

ELEKTROROZVODY

- Všechny zásuvky a vypínače jsou ukončeny vyvedeným kabelem ze zdi bez osazení krabiček.
- Obývací pokoj – 1 dvojzásuvka za TV, 1 UTP zásuvka, 1 TV zásuvka, 2 zásuvky, 2 vypínače, 1 vývod na světlo
- Kuchyně – 4 zásuvky pod kuchyňskou linkou (trouba, lednička, myčka, varná deska), 4 zásuvky na kuchyňské lince, 2 vypínače, 2 vývody na světlo, 1 zásuvka v horních skřínkách
- Pokoj – 3 zásuvky, 1 vypínač, 1 vývod na světlo,
- Koupelna a WC – 1 zásuvka, 2 vypínače, 2 vývody na světlo, 1 zásuvka na pračku, 1 zásuvka na bojler, 1 zásuvka na topný žebřík
- Vstup do domu – 1 vypínač, 1 vývod na světlo
- Terasa – 1 zásuvka IP44, 1 vypínač, 1 vývod na světlo

·Součástí standardu není rozvaděč
·Součástí standardu není hromosvod

- Příprava na fotovoltaiku – kabelová chránička

PŘIPOJENÍ NA SÍTĚ

Připojení na inženýrské sítě se snažíme soustředit vždy do jednoho hnízda a připojení si vždy zajišťuje klient.

·Kanalizační trubka o vnitřním průměru 100 mm
·Připojení vody AL-PEX trubkou o průměru ¾ coulu
·Přívodní elektrický kabel CYKY – J 5 x 10

USAZENÍ A MONTÁŽ

Nakládka, vykládka a usazení modulu vždy probíhá pomocí autojeřábu, který je při každé instalaci objednáván individuálně v závislosti na hmotnosti domu, potřebném dosahu ramena, manipulačního prostoru. Autojeřáb se objednává vždy z nejbližšího možného místa, v závislosti na místě vykládky. Přístupové cesty na pozemek, izolaci el. vedení, prořezání stromů vždy zajišťuje klient. Časová náročnost vykládky včetně osazení jednoho modulu je cca 2-3 hodiny. V případě osazení dvoj, nebo troj modulu je doba instalace individuální.

Doprava, jeřáb a zemní vruty (základové prvky) nejsou v ceně domu, řeší se vždy individuálně.
Udávaná cena vrutu je garantovaná v případě že:
- je maximální převýšení pozemku v místě stavby do 150mm
- při výsledku zemní tahové zkoušky je odvozená hodnota pro vertikální tlak 45,00 kN
- není nutno provést předvrtání skalnatého podloží

V případě volby jiných základových prvků než zemních vrutů investorem, bude účtován příplatek.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti budovy PENB není součástí ceny domu. Lze však zajistit přes projekční kancelář, se kterou spolupracujeme celorepublikově. Ceník na vyžádání. V případě potřeby jsme schopni dodat skladbu konstrukce a certifikace k použitým materiálům.

CERTIFIKACE K POUŽITÝM MATERIÁLŮM JSOU DOSTUPNÁ NA VYŽÁDÁNÍ:

KVH konstrukční hranoly
parotěsné folie
OSB desky
geotextilie
sádrovláknité desky - FERMACELL
hydroizolační krytina
pěnový polystyren
okna a vstupní dveře
fasádní polystyren
difúzní folie
elektroinstalace

SOUČÁSTÍ PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ PROTOKOLY:

Prohlášení o nosném a pomocném materiálu, dodaném a zabudovaném ve výrobku
Prohlášení o likvidaci odpadů
Protokol o zkoušce těsnosti rozvodu kanalizace
Protokol o tlakové zkoušce rozvodu vody
Protokol o provedení revizní zprávy elektroinstalací
Návod k použití

MODULOS.
MODULOVÉ DOMY

MĚNÍME BUDOUCNOST BYDLENÍ.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Obchodní oddělení:

Pavel Nečas
tel. +420 778 769 851
e-mail: necas@modulos.cz

Roman Vlach
tel. + 420 778 713 328
e-mail: vlach@modulos.cz